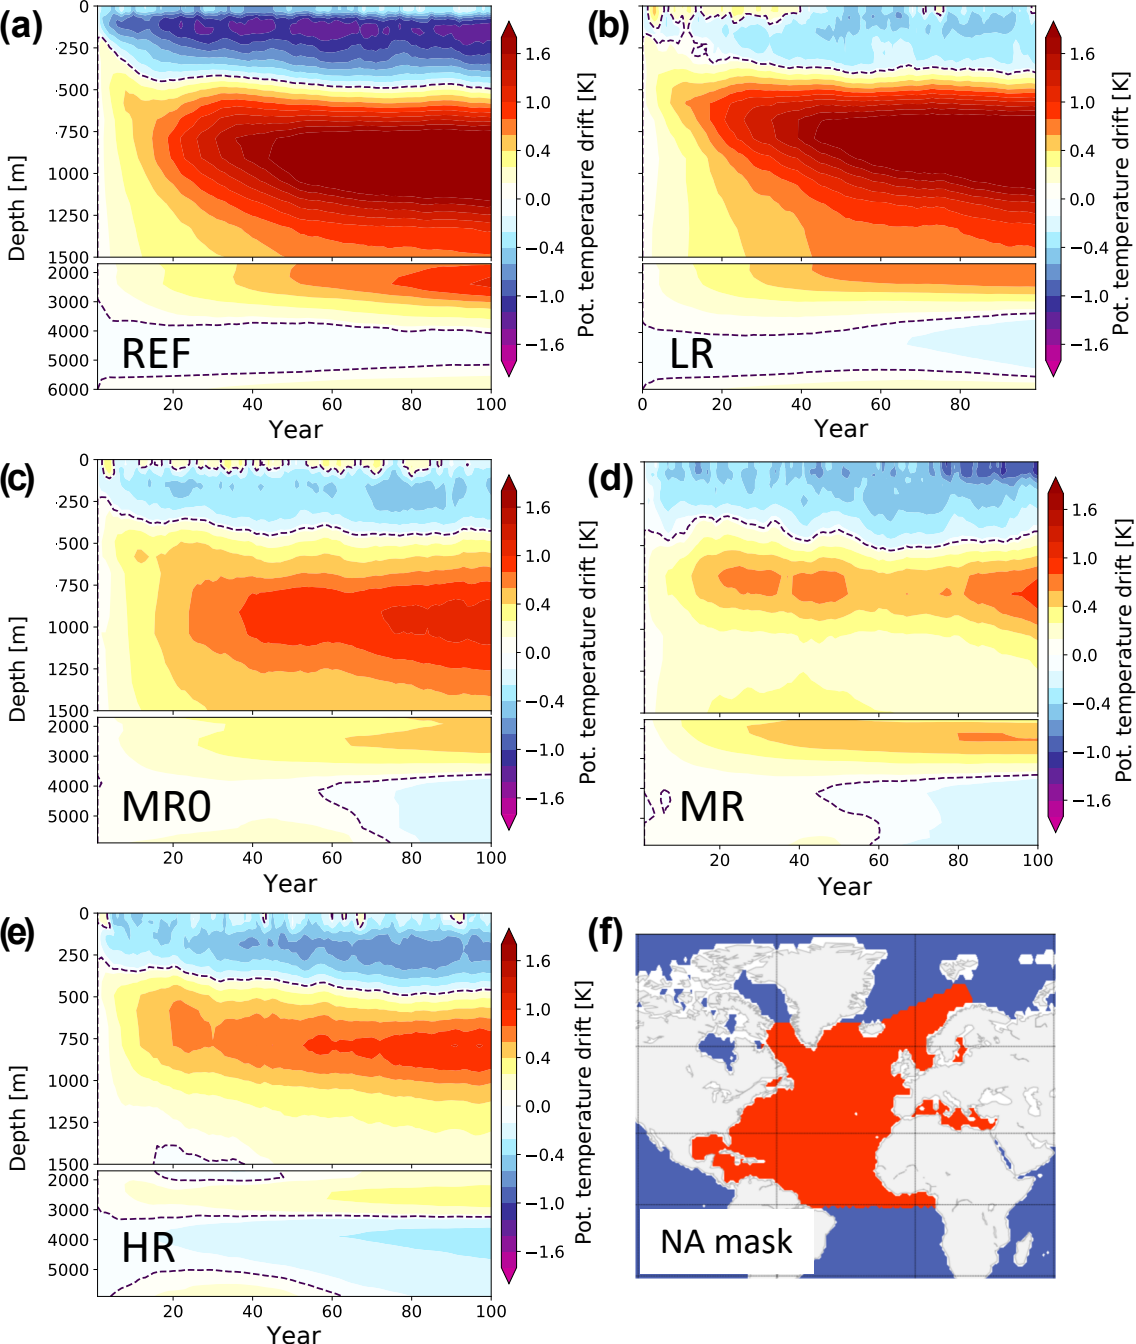
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
REF
LR
MR0
MR
HR
NA mask
Depth [m]
Year
Pot. temperature drift [K]
0
250
500
750
1000
1250
1500
2000
3000
4000
5000
6000
20
40
60
80
100
1.6
1.0
0.4
0.0
−0.4
−1.0
−1.6