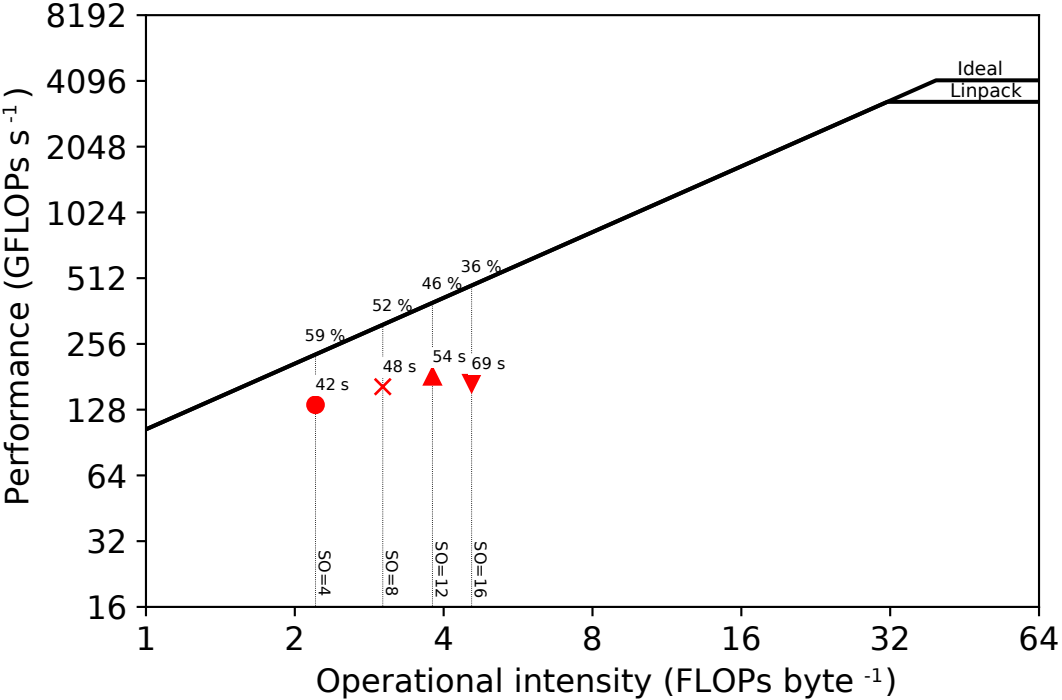
8192
4096
2048
1024
512
256
128
64
32
16
Performance (GFLOPs s -1)
1
2
4
8
16
32
64
Operational intensity (FLOPs byte -1)
Ideal
Linpack
59 %
52 %
46 %
36 %
42 s
48 s
54 s
69 s
SO=4
SO=8
SO=12
SO=16